COPILOT

HOENING
Robert Hoening Spezialfahrzeuge GmbH
Ulmer Strasse 16/2 · 71229 Leonberg
Telefon 07152/97949-0 · Fax 07152/97949-9
info@hoening.com · www.hoening.com

Technik und Zubehör

COPILOT 3



Federgabel für COPILOT 26

CE

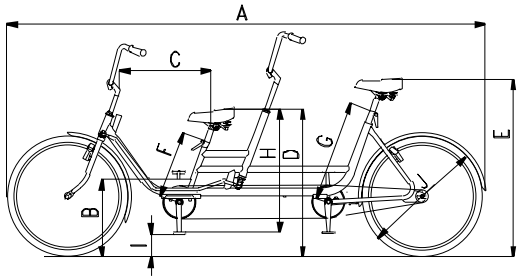

Verwendete Materialien

Stahlrahmen, geschweißt und 2-fach pulverbeschichtet, Alu-Felgen, Kunststoff-Radschützer, Nirosta-Speichen

Leerlauf vorne, zuschaltbar

e-bike' Elektro Hilfsantrieb



Technische Daten

		COPILOT 24	COPILOT 26	COPILOT 3
A	Länge fahrbereit	240 cm	258 cm	195 cm
	Länge ohne vord. Lenkerkonstruktion			165 cm
	Breite	36 cm	39 cm	87 cm
	Gewicht	29 kg	30 kg	29 kg
J	Reifengröße (ETRTO)	24"(47-507)	26"(47-559)	20"(47-406) vorne 24"(47-507) hinten
B	Einstiegshöhe	43 cm	45 cm	33,5 cm
C	Einstiegsweite	50 cm	56 cm	60 cm
D	Min-Max Sattelhöhe vorne	65-92 cm	81-110 cm	65-92 cm
E	Min-Max Sattelhöhe hinten	80-110 cm	90-113 cm	76-102 cm
F	Rahmenhöhe vorne	32 cm	45 cm	35 cm
G	Rahmenhöhe hinten	45 cm	45 cm	45 cm
H	Mindestabstand	53 cm	70 cm	58 cm
I	Pedalabstand-Boden bei Kurbellänge15 cm	13 cm	13 cm	8 cm
	Farbe	Dormantblau	Dormantrot	Dormantrot

Freilauf vorne

PKW-Transporthilfe: Dachschiene mit Tandem-Bike-Lift aus dem Extra-Programm

Technische Änderungen vorbehalten! · CODE0403

Ausstattung COPILOT

	COPILOT 24	COPILOT 26	COPILOT 3
SRAM SPECTRO S7-Gang-Naben-Schaltung mit Rücktrittbremse	●	-	●
SHIMANO NEXUS 7-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse	-	●	-
Hydraulische-Felgenbremsen vorne	●	●	-
Hydraulische-Trommelbremsen vorne	-	-	●
Hydraulische-Felgenbremse hinten	●	●	-
Kettenschutzkasten	●	●	-
Prallschutz vorne	●	o	o
Schloss	●	●	●
Zweibein-Ständer	●	●	-
höhen- und winkelverstellbarer Vorbau vorne	●	●	●
Lenkerfeststellmöglichkeit	●	●	-
Qualitätsgepäckträger	●	●	●
Halogen-Lichtanlage	●	●	●
Sattelschnellverschlüsse	●	●	●
2 Signalglocken · Luftpumpe · Werkzeugset mit Flickzeug	●	●	●
pannensichere Bereifung	-	●	-
RST-Federgabel	-	●	-
Beleuchtungsanlage mit Dynamo	●	●	●
Kondensator-Standlicht vorne und hinten	o	●	●
gefederte Sattelstütze hinten	o	●	o
Ausstattungspaket wahlweise KLEIN oder GROSS für vorderen Sitz	●	-	●
Kurbellänge vorne wahlweise 150 mm oder 125 mm	●	-	●
Kurbellänge vorne 170 mm	-	●	-
Vorbau wahlweise lang oder kurz	-	●	-
synchron laufende Tretkurbeln (Tandemschaltung)	●	●	●
Sonderzubehör			
Fußhalterungen mit Riemen in verschiedenen Größen	o	o	o
Ausgleichsgewichte (nicht bei Beinführung)	o	o	o
Fußhalterungen mit Riemen und Beinführung	o	o	o
Fußspitzenhalter mit Riemen inkl. Spezialpedal und Ausgleichsgewicht	o	o	o
Heimtrainerpedale	o	o	o
Pedalachsenverlängerung 22 mm · links und/oder rechts	o	o	o
Rückenstütze mit Bauchriemen · geteilt · allseitig verstellbar	o	o	o
Rücken- u. Lendenstütze mit 2 Bauchriemen · geteilt · allseitig verstellbar	o	o	o
NEU: Ohne Werkzeug verstellbarer Vorbau/Lenker vorne	o	o	●
Mofasattel · vorne	o	o	o
Behindertentretkurbel · links oder rechts	o	o	o
Freilauf vorne (wie beim normalen Fahrrad) anstelle Tandemschaftung	o	o	o
Leerlauf vorne · zuschaltbar (Begleiter bestimmt Tretaktivität des 'Copiloten')	o	o	o
Kurbelverkürzer, zweistufig -22,5 mm/45 mm in V. mit Frei- oder Leerlauf	o	o	o
Klemmhalter für Gehstock · klapperfrei und einhändig bedienbar	o	o	o
Fahrradcomputer (10 Funktionen) inkl. Montage	o	o	o
Schutzhelm · verschiedene Größen	o	o	o
e-bike Elektro-Hilfsantrieb · power-assisted · Radnabenmotor ~~mit integrierter 3-Gang-Schaltung~~ · 18 Ah Blei-Gel-Akku · Ladegerät	o	o	o
Extra Programm			
Sattelrohrverkürzer (für COPILOT 24 bis Bj. 2002)	(o)	-	-
ROHLOFF 14-Gang-Hochleistungs-Nabenschaftung	o	o	o
COPILOT-Transporthilfe: Dachschiene mit Tandem-Bike-Lift inkl. Adapter zur Montage auf einem Grund-(Quer-)träger	o	o	-
Dreirad-Transportsystem für Anhängekupplung · Plattform für Anhängekupplung mit Adapter für T-BIKE 24/26 oder COPILOT 3	-	-	o

● = Standardausstattung o = verfügbare Option (gegen Aufpreis) - = nicht möglich