T-BIKE

Robert Hoening Spezialfahrzeuge GmbH
Ulmer Strasse 16/2 · 71229 Leonberg
Telefon 07152/97949-0 · Fax 07152/97949-9
info@hoening.com · www.hoening.com

Technik und Zubehör

T-BIKE 26

Verwendete Materialien

Stahlrahmen, geschweißt und gelötet, 2-fach pulverbeschichtet, Alu-Felgen, Nirosta-Speichen, Kunststoff-Radschützer

Technische Daten

		T-BIKE MINI	T-BIKE JUNIOR	T-BIKE 24	T-BIKE 26
A	Länge	89 cm	121 cm	145 cm	157 cm
	Breite	63 cm	78 cm	82 cm	85 cm
	Gewicht	10 kg	14 kg	18 kg	19 kg
Reifengröße vorne (ETRTO)		12"(62-203)	16"(47-305)	20"(47-406)	20"(47-406)
Reifengröße hinten (ETRTO)		16"(47-305)	20"(47-406)	24"(47-507)	26"(47-559)
B	Einstiegshöhe	20 cm	24 cm	29 cm	30 cm
C	Einstiegsweite	36 cm	50 cm	53 cm	57 cm
D	Sattelhöhe	44 - 51 cm	56-76 cm	76-91 cm	85-100 cm
E	Rahmenhöhe	20 cm	34 cm	42 cm	50 cm
F	Mindestabstand	33 cm	48 cm	67 cm	77 cm
G	Pedalabstand-Boden	7,5 cm	8 cm	9,5 cm	8,5 cm
J	Kurbellänge	100 cm	125 mm	150 mm	170 mm
	Farbe	rot	rot	blau	blau

Auftrittplatte

Beinablage mit Totpunkt-überwinder

Hydraulische Handbrems-anlage

Unterarmauflage

T-BIKE MINI

Die T-Bike-Therapie-Dreiräder werden im Hilfmittel-verzeichnis der Krankenkassen unter der Produktgruppe 22 geführt.

T-BIKE JUNIOR

T-BIKE 24 (HMV 22.51.02.0023)

T-BIKE 26 'e-bike' (Abb. ähnlich)

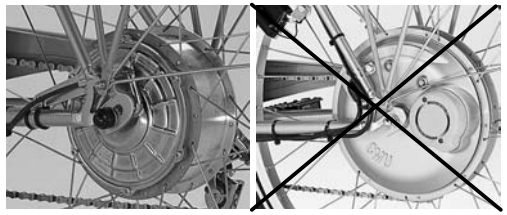

Heinzmann Nabenmotor
für T-BIKE 'electro' und 'e-bike'

Technische Änderungen vorbehalten! · TBDE0403

Ausstattung T-BIKE

	T-BIKE Mini	T-BIKE Junior	T-BIKE 24/26	T-BIKE e-bike	T-BIKE electro
20 Zoll Vorderräder in Kombination mit 24 bzw. 26 Zoll Hinterrad	-	-	●	●	●
12 Zoll Vorderräder in Kombination mit 16 Zoll Hinterrad	●	-	-	-	-
16 Zoll Vorderräder in Kombination mit 20 Zoll Hinterrad	-	●	-	-	-
wahlweise Antriebsnabe mit Rücktrittbremse, Freilauf oder starrer Antrieb	●	-	-	-	-
wahlweise SRAM Spectro 7 Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse, SRAM Spectro 7 Gang-Schaltung mit Freilauf und Trommelbremse oder starrer Antrieb	-	-	●	-	-
wahlweise SRAM Spectro 3 Gang-Schaftung mit Rücktrittbremse, SRAM Spectro 3 Gang-Schaltung mit Freilauf und Trommelbremse oder starrer Antrieb	-	●	-	-	-
E-Bike Ass.-Antrieb Heinzmann mit Bewegungssensor 250 W	-	-	-	●	-
Elektro-Mofa Antrieb Heinzmann 250 W mit Tempogriff	-	-	-	-	●
Feststellbremse	●	●	●	●	●
zwei Trommelbremsen vorne	-	●	●	●	●
Hydraulische Handbremsanlage vorne	-	EP	o	●	●
V-Brake am Hinterrad	-	-	-	-	●
integrierte Trommelbremse am Hinterrad	-	-	-	●	-
Halogen-Beleuchtungsanlage	o	●	●	●	●
Schloss	aA	●	●	●	●
Schnellverschluss für Sattelhöhe	●	●	●	●	●
Signalglocke	●	●	●	●	●
Werkzeugset / Luftpumpe	aA	●	●	●	●
abnehmbarer Gepäckkorb	-	●	●	●	●
abnehmbarer und abschließbarer 24V Bleigelakku 18Ah	-	-	-	●	●
Ladegerät	-	-	-	●	●
Sonderzubehör					
Fußhalterungen mit Riemen in verschiedenen Größen	o	o	o	o	o
Ausgleichsgewichte (nicht bei Beinführung)	-	-	o	o	o
Fußhalterungen mit Riemen und Beinführung in verschiedenen Größen	-	o	o	o	o
Fußspitzenhalter mit Riemen inkl. Spezialpedal und Ausgleichsgewicht	o	o	o	o	o
Heimtrainerpedale	o	o	o	o	o
Pedalachsenverlängerung 22 mm links und/oder rechts	o	o	o	o	o
Rückenstütze mit Bauchriemen, geteilt, allseitig verstellbar	o	o	o	o	o
Rücken- und Lendenstütze mit 2 Bauchriemen, geteilt, allseitig verstellbar	o	o	o	o	o
NEU! Ohne Werkzeug verstellbarer Vorbau	o	o	o	o	o
Mofasattel	o	o	o	o	o
Gefederte Sattelstütze (nicht bei Rücken-/Lendenstütze)	-	-	o	o	o
Auftrittplatte	o	o	o	o	o
Behindertentretkurbel, links oder rechts	o	o	o	o	o
Kurbelverkürzer/verkürzte Tretkurbel links und/oder rechts	o	o	o	o	o
Beinablage kombiniert mit Totpunktüberwinder (für Prothesenträger) links oder rechts	-	-	o	o	o
Unterarmauflage	o	o	o	o	o
Alle Bedienelemente auf einer Lenkerseite	o	o	o	o	o
Hydraulische Handbremsanlage vorne (bei schlechter Greiffunktion)	-	o	-	o	o
Tretlager-Rücktrittbremse	-	-	-	o	o
Rücktrittautomat (Rückwärtsgang) für Naben-Gangschaltungen mit Rücktritt	o	o	o	-	-
Klemmhafter für Gehstock, klapperfrei und einhändig bedienbar	-	o	o	o	o
Gepäckkorb, hinten (nur ohne Gehstockhafter)	-	o	o	o	o
Rückspiegel	o	o	o	o	o
Standlicht vorne und hinten	-	o	o	●	●
Zusatz-Akku 24V, 18Ah im Hoening-Tragekoffer Typ B	-	-	-	o	o
Fahrradcomputer mit km-Zähler, Stoppuhr etc. (inkl. Montage)	o	o	o	o	o
Schutzhelm, verschiedene Größen	o	o	o	o	o
Extraprogramm					
Verstärkter Rahmen	-	-	o	o	o
Hydraulische Handbremse für Hinterrad	-	o	o	o	o
MAGURA-Einhandbedienung	-	o	o	o	o
Daumenschalter für Gangschaltung (anstelle Drehgriff)	-	o	-	-	-
Sattellift	-	o	o	o	o
Elektronabenmotor Heinzmann für T-BIKE JUNIOR mit Drehgriff max. Motorgeschw. 6 km/h, inkl. Akku und Ladegerät	-	-	-	-	o
5-Gang-Kettenschaltung mit Drehgriffschafter	-	-	-		o
T-BIKE-Transportsystem für Anhängekupplung Plattform für Anhängekupplung mit Adapter für T-BIKE 24/26	-	-	o	o	o

● = Standardausstattung, o = verfügbare Option (gegen Aufpreis), - = nicht möglich
EP = Extraprogramm, aA = auf Anfrage